


SCHEDA PER ORDINE DI LAV. **LISTELLO COPRISPIGOLO** da 6,5mm a 14 mm

DATA: _____ NOME CLIENTE: _____

TIPO: _____
FORMATO INIZIALE: _____
N° PIASTRELLE IN ENTRATA: _____

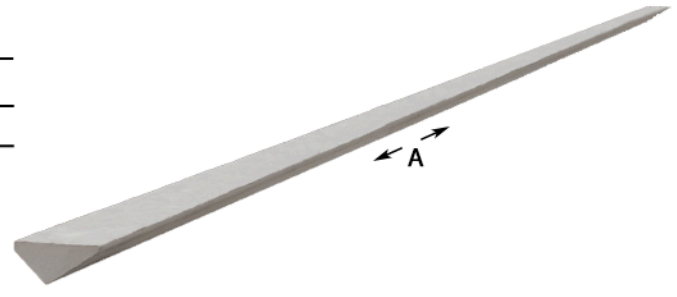


SPECIFICARE MISURA COPRISPIGOLO (A): _____ NR° PEZZI: _____

(Come già descritto, il coprispigoLO avrà la stessa lunghezza del fondo, max 120cm. Specificare la misura del coprispigoLO serve per indicarci da quale lato verrà ricavato.)

NOTE: _____

Alcuni utilizzi del Listello CoprispigoLO

*Chiusura angoli esterni
Gradini e coprimuretti
Rivestimento mobili*




*Chiusura del rivestimento
Chiusura del pavimento*



*Eliminazione angoli interni
(bagni, docce, piscine)*



*Raccordo sanitario
pavimento/battiscopa*



- Controllare n° pezzi e aggiungere alcune piastrelle in avanzo, se non utilizzate saranno rese, serviranno a evitare inutili perdite di tempo per eventuali completamenti.